


Le monte-charge de toit

Lauréat 2009 

Amilcar est soutenu par :



Poids plume pour travail allégé

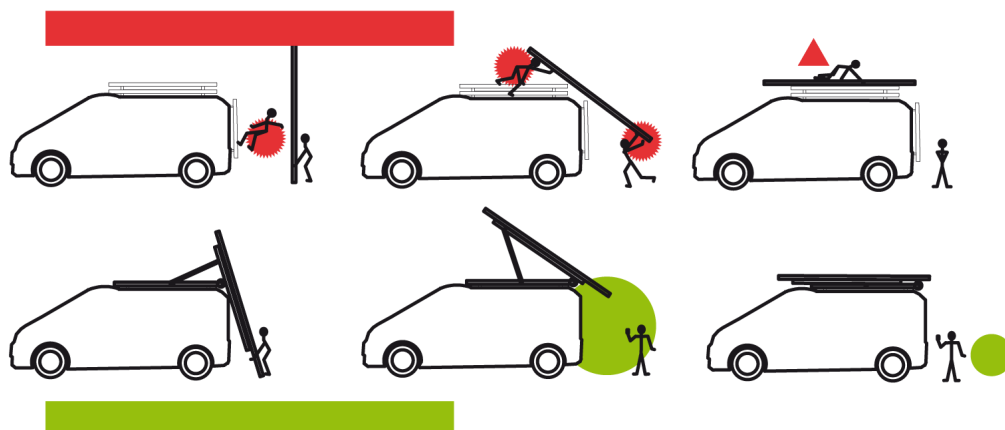

Equipe allégée : manœuvrable par un seul opérateur

Ce système de monte-charge de toit télécommandé par un seul opérateur constitue la solution **la plus sûre, la plus efficace et la plus compétitive** du marché.

Travail allégé : placement, levage et verrouillage automatisés

Cet équipement bénéficie de **procédés brevetés** qui permettent de disposer, verrouiller, et soulever des échelles, des tubes et tuyaux jusqu'à 6 mètres de long.


Sécurité maximale : toutes les opérations se font au sol

Même en **environnement urbain**, ou dans des **rues exigües**, le technicien commande en toute sécurité l'appareil, **sans jamais avoir à grimper sur le toit**, à soulever la moindre charge ou à s'exposer à la circulation.

Facile à utiliser, rapide et précis, le monte-charge offre une **trajectoire des charges** maîtrisée, et circonscrite **à l'arrière du véhicule** pour offrir une protection maximale.

Conception Hi-Tech et durable

La fabrication Amilcar garantit des matériaux à la fois **légers et robustes** qui font du monte-charge de toit Amilcar **la solution la plus sûre** pour le chargement et le transport.

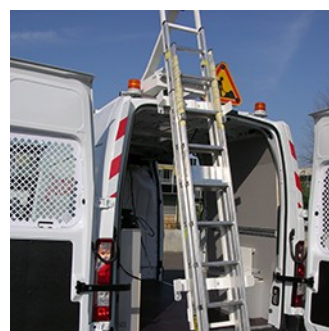

Caractéristiques techniques

Puissance du moteur :	6500 Nm
Type de télécommande :	électrique
Poids :	30 Kg / 60 Kg
Charge maximale :	80 Kg / 160 Kg
Longueur maximale :	6 mètres
Normes :	NF ISO 27956


Amilcar

Contact : +33 (0)1 30 27 20 44
info@amilcaramenagement.com
www.amilcaramenagement.com